


RUNT BYGGNADER LÄGGES ETT Ø 100 MM
OGLASERAT DRÄNERINGSRÖR AV TEGEL MED
STYRRINGAR OCH BÖJAR AV PLAST. RÖREN LÄGGES
PÅ 50 MM OCH KRINGFYLLES PÅ ÖVRIGA SIDOR MED
100 MM DRÄNERANDE MATERIAL (d_g > 2,0 MM SAMT
I FALL MIN. 1:200 MOT DRÄNERINGSBRUNN.
RÖREN LÄGGES PÅ ETT SÅDANT AVSTÅND FRÅN
SULAN ATT EN LINJE I LUTNING 1:2 FRÅN
DRÄNERINGSGRAVENS BOTTEN KOMMER ÖVER
SULANS YTTERKANT.
ALTERNATIVT OM MARKBYGGN. BESKRIVN. SÅ ANGER,
ANVÄNDES S-DRÄN-RÖR SOM LÄGGES ENL. TILLVERKARENS
ANVISNINGAR.


A - PRINCIPSEKTION FÖR DRÄNERING, 1:20




NÄR GRUNDSULAN GJUTITS FÅR EJ SCHAKT UTFÖRAS UNDER DENNA LINJE.

B - PRINCIPSEKTION PLATTA PÅ MARK, 1:20

VID SOCKELHÖJD > 200 SÄNKES GRUND-SULAN MED LUTNING 1:2 SÅ ATT SOCKEL-BLOCKEN KOMMER MINST 0,2 M UNDER FÄRDIG MARK.




C - GRUNDPLATTA UNDER LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG, 1:20

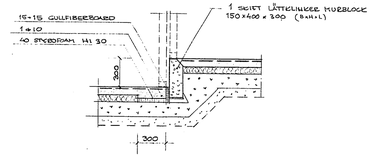


D — 1:20

GRUNDPLATTA UNDER LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG VID TRAPPNING.

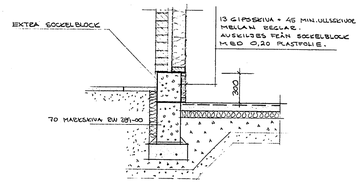


E — 1:20

MARKNIVÅ ÖVER FÄRDIGT GOLV
FÖR ÖVRIGT ENL. SEKTION B.



F — 1:20

SOCKEL VID ENTRÉDÖRR
FÖR ÖVRIGT ENL. SEKTION B



G — 1:20

SOCKEL VID FÖNSTERDÖRR
FÖR ÖVRIGT ENL. SEKTION B

164831

Tillhör byggnadsnämndens i Lund
beslut 19 85 -09- 09

Alebal
EL 85 03 /19 84
Inl. 19
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND

Riksbyggen KONSULT REGION SYD Box 226, 201 22 MALMÖ 040-323000	LUND KV. VALDEMAR 1
RITAD AV: TSH · KONTROLLERAD AV: · GRANSKAD AV: MALMÖ 1985-06-15	GRUNDDETALJER SKALA 1:20
ARBETSNUMMER: 324410 · ETAPP: · RITNINGSNUMMER: K5:3 · REV:	

274 SP KNG 61130X 557